

Metall-Kunststoff-Verbunde

Rigid Flexible Composites



Schälversuch (Peeltest/90°)

Verbundhaftung

Metal TPU Hybrid

Peel Test / 90°

Energy Release Rate

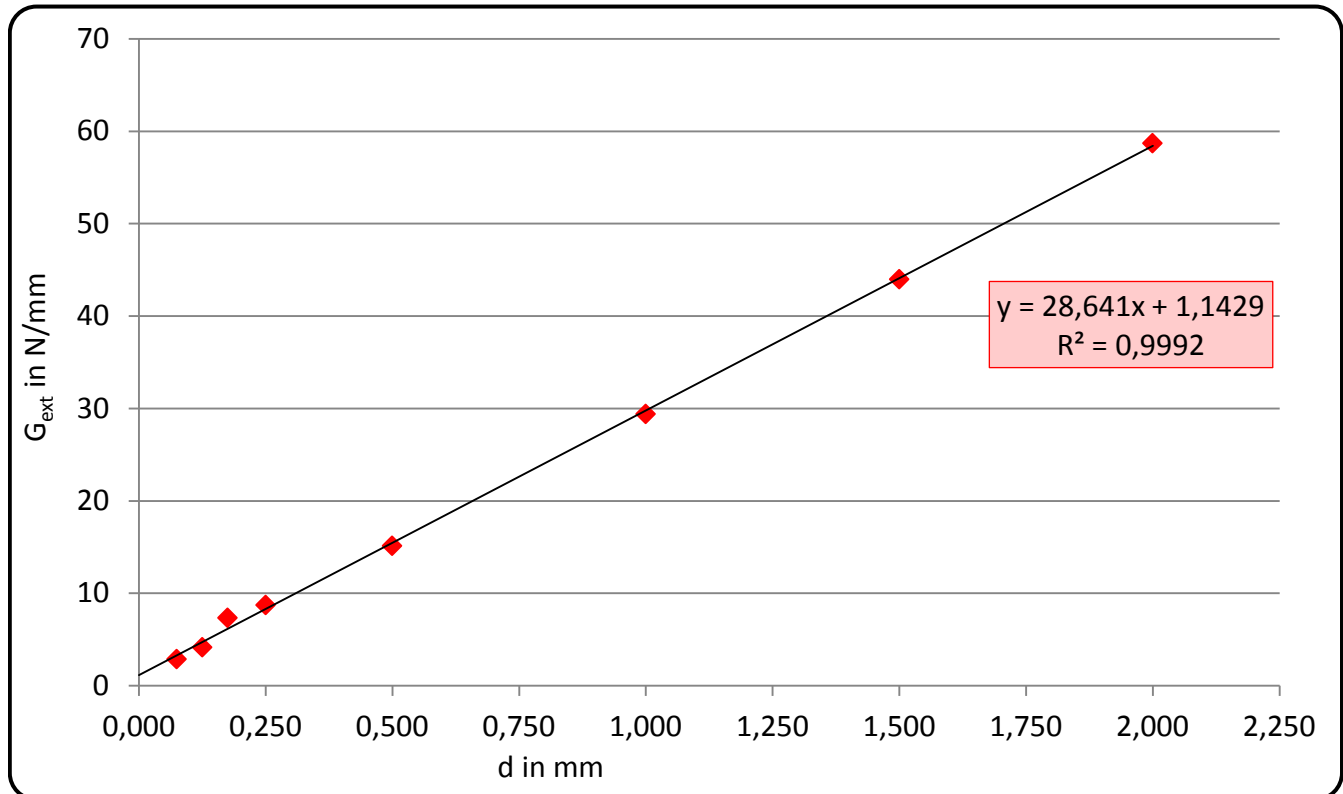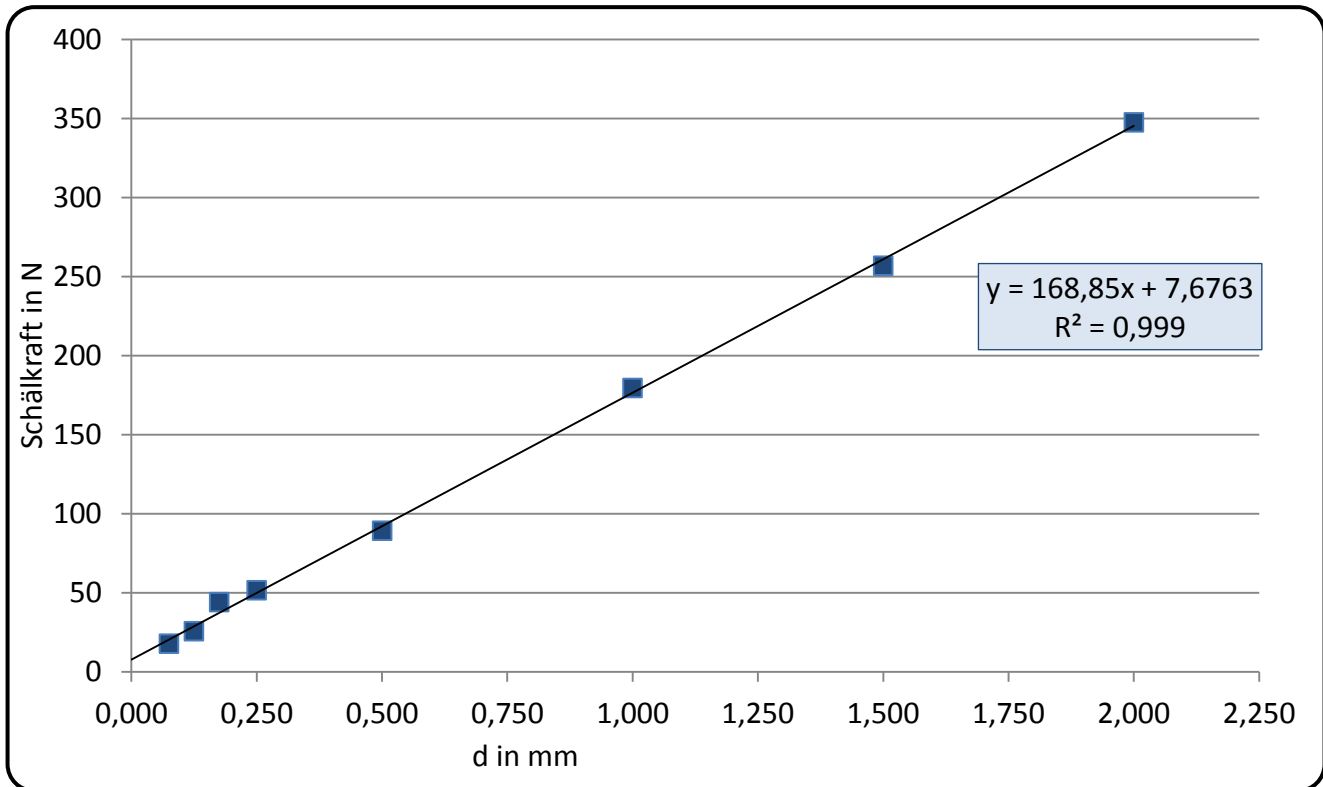

Weiterführende Literatur:

M. Bräuer, K. Lönnecke, B. Lauke und K. Schneider
KGK Kautschuk Gummi Kunststoffe 70 (2017) 3, 22-26